DĖMESIO!

Prieš naudodami baldą, būtinai įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

Pakuotės atidarymui nenaudokite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte baldo.

Baldą surinkinėkite dviese.
Vadovaukitės surinkimo instrukcija.

Neardykite baldo.
Nenaudokite baldo, jeigu jis yra sulūžęs.

Norėdami utilizuoti įpakavimo medžiagas, pasinaudokite vietinių atliekų šalinimo įmonių paslaugomis. Likusios po montavimo priemonės turi būti utilizuojamos pagal teisės aktų reikalavimus bei užtikrinant apsaugą nuo vaikų prieigos. Likusieji po montavimo elementai nėra skirti žaidimui.

Jei iškiltų bet kokios su baldu susijusios problemos, kurių Jūs patys negalite išspręsti, prašome kreiptis į mūsų kokybės skyrių elektroniniu paštu pagalba@premiumbaldai.lt Mes visuomet Jums mielai padėsime.

NAUJAS PRODUKTAS

Prieš pradėdami montavimo darbus būtinai susipažinkite su pridėta instrukcija.

- Reikia atkreipti dėmesį į kojyčių tinkamą prisukimą, tai padės išvengti grindų paviršiaus apgadinimo (*1 pav.*).
- Naujas baldas gali skleisti specifinį kvapą, būtinai jam leiskite išsivėdinti.

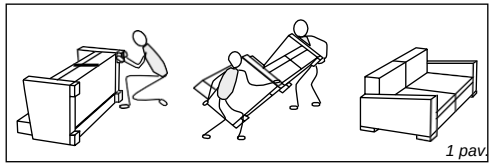

1 pav.

Perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite (1 pav.). Minkštų baldų negalima nešti laikant už audinio ar pagalvių. Perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų. Baldus ant grindų nuleiskite taip, kad visos jo kojos žemę paliestų vienu metu.

BALDŲ, SUSIDEDANŠIŲ IŠ KELIŲ DALIŲ, MONTAVIMAS

- Dažniausiai montavimas vyksta naudojant sujungimui skirtus elementus – kablius. Priklausomai nuo baldo modelio sujungimo būdai gali skirtis (*2 pav.*). Kai kuriuos baldus užtenka tik sukabinti, kitiems surinkti reikalingi įrankiai.
- Atkreipkite dėmesį, kad visi sujungimai, kabliai būtų teisingai sujungti, kitaip gali atsirasti skirtingų dalių aukščio skirtumai ir girgždėjimai. Kai kurios sujungimui skirtų elementų rūšys yra apdengtos veltiniu. Veltinio šalinti nereikia.
- Žemiau pateikta keletas sukabinimo/surinkimo pavyzdžių (*2pav.*).

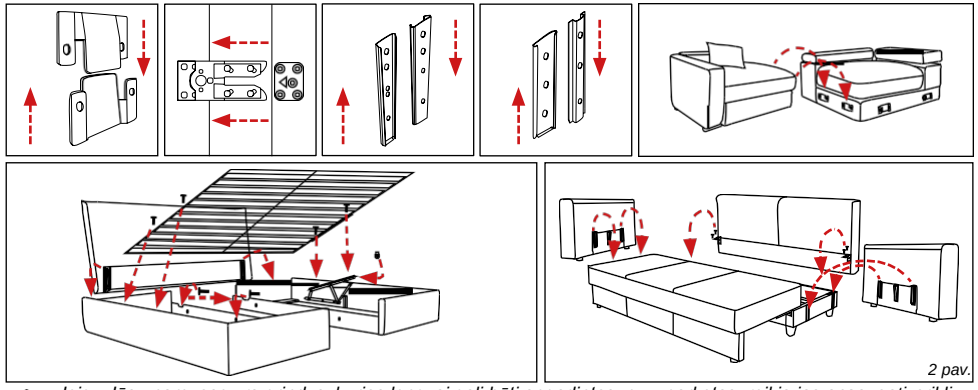

2 pav.

Jeigu Jūsų namuose yra grindys, kurios lengvai gali būti apgadintos, pvz. parketas, reikia jas apsaugoti, prikliuojant prie kojyčių veltinius padelius.

KAIP GRĄŽINTI PRADINĘ FORMĄ?

Naujo baldo išvaizda po transportavimo arba sandėliavimo gali būti šiek tiek pakitusi ir tai gali turėti įtakos bendrai jo išvaizdai. Žemiau pateikiame keletą patarimų, kurie padės greičiau grąžinti pradinę baldo formą.

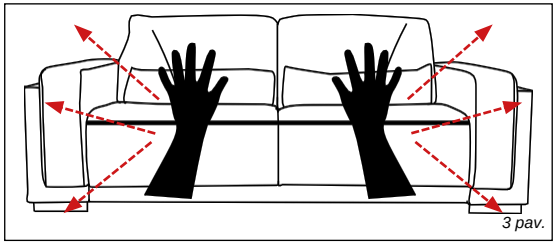

3 pav.

- Abiejų rankų pagalba išlyginkite visą baldo paviršių pradedant nuo vidurio ir išorinių kraštų link (*3 pav.*).
- Pagalves pamodeliuokite/papurenkite rankomis.
- Audinio ištempimas padės atsistatyti baldo išorinėms siūlėms (*4 pav.*), kurios galėjo būti susiglamžiusios, susiraukusios ar pasislinkusios po baldo sandėliavimo ir transportavimo.

Naudojimo metu, sėdimų dalių ir pagalvių/atlošų, užpildas juda ir prisitaiko prie kūno svorio, o audinys lengvai pasitempia ir prisitaiko prie užpildo formų, todėl gali susidaryti audinio klostės. Dėl to nereikėtų pergyventi, tai yra natūralus procesas. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti gerą baldo išvaizdą ir komfortą svarbu reguliariai išpurenti pagalves, sėdimas/gulimas dalis atstatant jiems pradines formas.

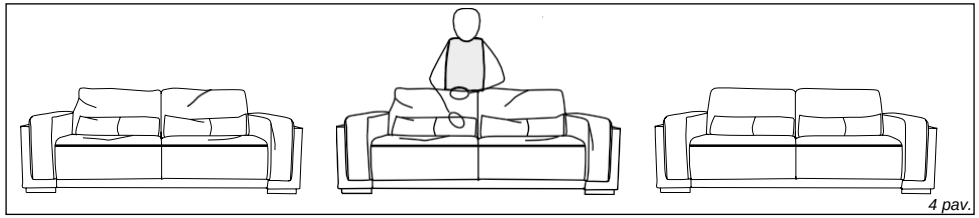

4 pav.

TINKAMA VIETA BALDUI

Prieš pastatant baldą, atkreipkite dėmesį į veiksnius, kurie turės įtakos Jūsų pirkinio ilgaamžiškumui.

- Venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar mediena pakeičia spalvą, gali netolygiai nušviesėti, suskilinėti (*5 pav.*).
- Nestatykite baldų padidinto drėgnumo patalpose (*6 pav.*).
- Baldas turi stovėti ant lygių grindų (*7 pav.*).
- Baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, židinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilgalaikis baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės, nušviesinti audinį, natūrali mediena gali pradėti skilinėti, taip pat tai gali turėti neigiamą poveikį ir porolonui. Pernelyg didelis šilumos poveikis kenkia baldui, džiūsta mediniai elementai, tai gali turėti įtakos baldo karkaso girgždėjimui ir tai gali sukelti baldo nestabilumą (*8 pav.*).
- Nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų. Ilgalaikis baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali išdžiovinti medieną ir ji gali pradėti skilinėti, girgždėti (*9 pav.*).



BALDŲ VIDINĖ KONSTRUKCIJA *(10 pav.)*

- Minkštų baldų sėdimose dalyse gali būti kietumo – minkštumo skirtumai, atsiradę dėl skirtingų naudojamų medžiagų tose dalyse.
- Net jeigu visam baldui yra panaudotos vienodos medžiagos, dėl sėdimų/gulimų dalių bei atlošų išmatavimų, jų formos ir konstrukcijos, taip pat gali jaustis minkštumo - kietumo skirtumai (pvz. platesnė sėdima dalis gali būti minkštesnė).

- Laikui bėgant visuose minkštuose balduose, tiek užpildas, tiek apmušalas prisitaiko prie vartotojo kūno formų, dėl ko gali atsirasti apmušalo (natūralios odos, dirbtinės odos ar gobeleno) laisvumas, t.y. apmušalas gali išsitempti - tai yra normalus reiškinys ir nelaikomas baldo kokybės trūkumu. Dėl to kiekviena baldo dalis turi būti vienodai naudojama. Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų.

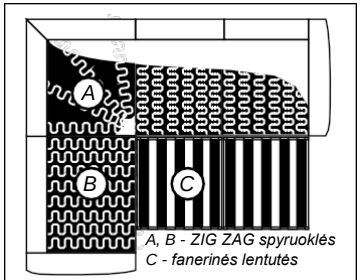

A, B - ZIG ZAG spyruoklės
C - fanerinės lentutės
10 pav.

JUDANTYS BALDŲ ELEMENTAI

Kai kurie baldų modeliai susideda iš judančių elementų, pvz. reguliuojamas galvos atlošas, perstatomos atramos ir t.t. Kad mechanizmas tarnautų ilgai būtina juos naudoti pagal instrukciją ir paskirtį. Negalima perkrauti atramų ir porankių reguliavimo mechanizmų sėdint ar atsistojant ant jų (*11 - 18 pav.*).


11 pav.


12 pav.


13 pav.


14 pav.

SĖDĖJIMAS ANT BALDO

- Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų (*15 pav.*).
- Naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ir gamintojo pateiktų instrukcijų.

- Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmus (automatinius, elektrinius, rankinius ir kt.) vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.
- Kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ar mechanizmų, taip pat, kad baldas neprarastų estetinės išvaizdos nesėdėkite ant baldo krašto (*16 pav.*), nesėdėkite ant baldo porankių (*17 pav.*), nesėdėkite ant baldo atlošų (*18 pav.*).


15 pav.


16 pav.


17 pav.


18 pav.

MINKŠTI BALDAI SU MIEGAMA FUNKCIJA

- Naudojant baldus su miegama funkcija atsiminkite, kad jie reikalauja atitinkamai daugiau laisvos erdvės.
- Dėl baldų konstrukcijos, taip pat priklausomai nuo naudojamų medžiagų, ištiesus miegamą mechanizmą gali atsirasti laisva erdvė (tarpas) tarp baldo dalių.
- Jei yra integruotas miegamas mechanizmas, netraukite, nekelkite mechanizmo tik vienoje pusėje - visada laikykite ties centru (*19 pav.*).
- Išskleidus baldo mechanizmą, su iškeliamu čiužiniu, gali atsirasti nedidelių aukščių skirtumų tarp dalių, kurie priklauso nuo baldo konstrukcijosformos,


19 pav.

dizaino ar komplektiškumo.

- Baldų stovinčių ant kilimų ar kiliminės dangos mechanizmai, gali veikti sunkiau (*20 pav.*).

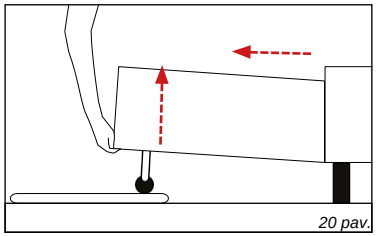
20 pav.

Svetainės baldai nėra skirti kasdieniam miegojimui, todėl dažnai miegant jų čiužiniai (sėdimos/miegamos dalys), apmušalai ir mechanizmai gali susidėvėti greičiau. Norint kuo ilgiau išlaikyti gerą baldo išvaizdą ir komfortą, dažnai arba kasdien miegant ant minkšto baldo, būtina miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą, kitaip gali nevienodai išsigulėti baldo minkštos dalys.

TAISYKLINGO MIEGOJIMO PADĖTIS

Nemiegokite miegamų dalių sujungimuose. Dažnai naudojant miegamus mechanizmus patariame juos sutepti PTFE tepalu bent 2-3 kartus per metus, taip išvengsite mechanizmų girgždėjimo.


21 pav.


22 pav.

LENKIMAI IR RAUKŠLĖS

Pagalvių, sėdimų/gulimų dalių kietumo pasikeitimai, audinio, natūralios ar dirbtinės odos raukšlėjimasis ir lenkimai ant naudojamo paviršiaus - tai reiškinys atsirandantis minkštų baldų naudojimo metu. Tokie baldo savybių ir išvaizdos pasikeitimai yra natūralūs ir nėra laikomi prekės kokybės trūkumais (*23 pav.).*

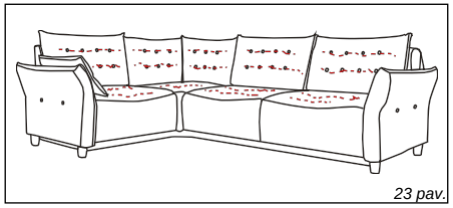
23 pav.

Dėl skirtingų gamybos metu naudojamų technologijų, medžiagų, skirtingų baldo dalių konstrukcijų bei dėl

skirtingų apmušalų, truputį raukšlių būna jau ant naujų baldų. Naudojimo metu raukšlių gali padaugėti, nes apmušalų medžiaga (ypač natūralus audinys, dirbtinė ar natūrali oda) gali pasitempti, veikiama svorio, o taip pat ir kūno šilumos bei drėgmės. Tuo pat metu danga turi atitikti kasdienius baldų kriterijus. Apmušalų danga turi išsitempti, atsisėdus, kad galėtumėte pajusti didesnį komfortą. Pageidautina, kad sėdimų dalių bei atlošų danga ranka būtų palyginama po sėdėjimo.

MEDINIŲ ELEMENTŲ SPALVA

Mediena yra natūralios kilmės medžiaga, kuri apdirbimo procese įgauna atspalvį. Kiekvienas medienos gabalas yra kitoks, todėl ir skirtingai įsisavina beicą ar kitą apdirbimui skirtą medžiagą, todėl vizualiai produktai tarpusavyje gali šiek tiek skirtis. Matomas skirtumas medinių elementų atspalviuose ar faktūrose nėra laikoma prekės kokybės trūkumu.

DRAUDŽIAMA!



24 pav.



25 pav.



26 pav.



27 pav.

- Žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai. Prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiama jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui. BŪKITE ATSARGŪS (*24 pav.*).
- Lipti su kojomis ir šokinėti ant baldo. Veikiant dideliai ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos vidinės baldo konstrukcijos, sulūžti mechanizmai, gali atsirasti girgždėjimai. Venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant sėdimos baldo dalies elementų (*25pav.*).


28 pav.


29 pav.


30 pav.


31 pav.

- Gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai ir audiniui (*26 pav.*).
- Valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis (*27 pav.*).
- Prie baldų audinio ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas (*28 pav.*).
- Sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai (*29 pav.*).
- Nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus.
- Laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi,dėl ko kiltų pavojus sveikatai (*30 pav.*).
- Tiesiogiai ant medinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių (*31 pav.*). Kad paviršius nebūtų pažeistas - rekomenduojame naudoti lėkštutes, padėkliukus ar kt. apsaugines priemones

AUDINIAI

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Tai galioja visoms apmušalų rūšims: venkite statyti baldus ties tiesioginiais saulės spinduliais ar prie stipraus apšvietimo. Dėmės atsiradusios dėl sąlyčio su stipriai dažančia medžiaga (pvz. džinsais) ir sutepimas, atsiradęs dėl netinkamo naudojimo, negali būti pretenzijos priežastis. Apmušalams, pažeistiems dėl netinkamos jų priežiūros, garantija negali būti taikoma. Baldų apmušalams reikia reguliarios priežiūros, kaip ir bet kuriam kitam kasdieninio naudojimo daiktui. Teisinga priežiūra ir valymas užtikrina ilgalaikį minkštojo baldo eksploatavimą. Gera oro ventiliacija kambaryje padeda išvengti elektrostatinio krūvio kaupimosi. Valyti baldus bus daug lengviau, jei dar naujus juos apipurkškite specialiomis baldų impregnavimo priemonėmis. Apsauginės priemonės sudaro ant audinio paviršiaus plėvelę, nepralaidžią purvui, drėgmei ir riebalams, kuri nekeičia audinio spalvos.

Mes rekomenduojame.
Audinių priežiūrai skirta valymo priemonė, pagaminta vandens pagrindu, todėl nekenksminga aplinkai, valo dėmes iš audinių .

PRIEŠ PRADĖDAMI VALYTI BALDUS

- Patikrinkite spalvos atsparumą nematomoje baldo vietoje.
- Naudokite tik vandenyje tirpius valiklius (Ph neutralius, neturinčius alkoholio, švelnius ir bekvapius muilus).
- Niekada nenaudokite valiklio, pagaminto benzino, acetono ar tirpiklio pagrindu. Visada atidžiai perskaitykite produkto naudojimo instrukciją.
- Jūs visada galite valyti labai išpurvintą paviršių su vandenyje tirpstančiomis ir putojančiomis priemonėmis, skirtomis kilimų valymui.
- Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, stiprių smūgių.
- Niekada nesėdėkite ant baldų, kol jie drėgni: tai gali ištampyti dangą. Po pilno valymo visada leiskite baldams pilnai išdžiūti (bent dvi dienas).
- Mes rekomenduojame Jums reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti vienoje pamėgtoje vietoje. Laikantis visų rekomendacijų Jūsų baldai ilgą laiką džiugins Jus puikia išvaizda.

REGULIARUS VALYMAS (MAŽDAUG KAS DVI SAVAITES)

Atliekamas valymas dulkių siurbliu nedideliu pajėgumu: naudokite baldams skirtą antgalį su minkštais šereliais. Valykite putomis su truputėliu šilto (30 ^{O}C) vandens ir švelniu muilu labiausiai išpurvintas vietas švelniais sukamaisiais judesiais. Valymo būdą pradžioje išbandykite nematomoje baldo vietoje. Plaunant muilinu vandeniu, po to visada perplaukite švariu distiliuotu vandeniu. Naudokite šluostę ar švelnų šepetį, baldų išpurenimui, išdžiuvus.
Kad audinys ilgiau išliktų gražus, minkštų baldų apmušalų nereikėtų pernelyg dažnai siurbti - kartu su dulkėmis siurblys įtraukia ir smulkius audinio šerelius, todėl apmušalai praranda savo kokybę, greičiau dyla ir tamposi.

PILNAS VALYMAS (MAŽDAUG DU KARTUS PER METUS)

Valykite drėgna šluoste (ne šlapia) du kartus per metus, naudodami kambario temperatūros distiliuotą vandenį su trupučiu ištirpinto švelnaus muilo. Sudarykite sąlygas greitam džiuvimui. Niekada nenaudokite lygintuvo ar plaukų džiovintuvo audiniui su plaukeliais. Įsitikinkite, kad prieš pilną valymą buvo atliktas reguliarus valymas.

Baldus valykite reguliariai ir su specialiais baldiniams audiniams skirtais valikliais. Atkreipkite dėmesį, jeigu baldas yra senesnis ar valytas nereguliariai, valant tik su vandens ir muilo tirpalu, gali likti nešvarumų „aureolės“ dėl įsiskverbusių dulkių, kurias bus sunkiau išvalyti.

ŠALINAME DĖMES

- Purvas ir dėmės turi būti valomos tuoj pat: niekada neleiskite joms išdžiūti.
- Pašalinkite visas kietas liekanas ir dėmės likučius nespalvotu, švariu audiniu.
- Valykite šiltu (30 ^{O}C) muilo ir distiliuoto vandens tirpalu. Valykite dėmę nuo kraštų vidaus link - taip išvengsite jos išsiplėtimo. Perplaukite švariu distiliuotu vandeniu.
- Netrinkite - trynimas tik dar labiau išplės dėmę ir iškraipys pūką.
- Pašalinus dėmę - nusausinkite likusią drėgmę nespalvotu švariu audiniu.
- Leiskite baldams pilnai išdžiūti.
- Jeigu audinys turi pūką, jam atstatyti naudokite švelnų šepetį, skirtą audiniui. Tą darykite pilnai baldui išdžiuvus.
- Tokias dėmes, kaip kiaušinis, kraujas, šlapimas, valykite šaltu vandeniu (jei galima ledniu). Į vandenį galite įmaišyti šiek tiek muilo. Niekada nenaudokite karšto vandens, nes tai sukelia baltymų koaguliaciją (stingimą).
- Tokias, sunkiai išvalomas dėmes, kaip riebalai, sviestas, maisto likučiai, lakas, flomasteris, sakai, derva, dažai, alyva, batų tepalas ir pan., galima likviduoti pardavime esančiais dėmių valikliais. Valymo būdą išbandykite nematomoje baldo vietoje!
- Tokias dėmes kaip plastilinas, kramtomoji guma, vaškas galite pašalinti ant jų uždėję ir palaikę ledo. Sušalus, likučiai turėtų lengviau nusiimti. Yra pavojus pažeisti paviršių. Stipriai negramdykite!
- Audinių impregnavimas turi būti atnaujintas po valymo.

NUOLATINĖ BALDO PRIEŽIŪRA

- Nuo dulkių baldus valykite buitiniu dulkių siurbliu su minkštu antgaliu, nustatyta trauka turi būti nedidelė, kad neišsitampytų audinys. Taip pat galite valyti švelnia kempine, minkštu drabužių šepečiu.
- Periodiškai sutepkite lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt. Rekomenduojamas PTFE sausas tefloninis tepalas arba sintetinis purškiamas tepalas skirtas mechanizmų sutepimui.
- Natūralios medienos, laminuotos plokštės (LMDP), metalo ar stiklo paviršius valyti su minkšta (švelnia), vandeniu sudrėkinta šluoste. Valymas sausa šluoste gali pažeisti paviršių.

„Pet friendly“ audinių žymėjimu žymimi audiniai, kurių paviršiuje nėra siūlų, kuriuos gyvūnas galėtų lengvai užkabinti nagu. Audinio paviršius mažiau išsipešioja. Tačiau nereikia leisti gyvūnams jų pešioti.

AUDINIŲ PRIEŽIŪROS SIMBOLIAI

 *galima skalbti skalbimo mašinoje*	 *galimas sausas valymas*
 *galima skalbti skalbimo mašinoje vidutiniu režimu*	 *galimas sausas valymas, naudojant tik mineralinius tirpiklius*
 *galima skalbti skalbimo mašinoje švelniu režimu*	 *galimas sausas valymas, naudojant visus valiklius, išskyrus trichloretileną*
 *galima skalbiti ne auktesne nei nurodyta temperatūra*	 *sausas valymas negalimas*
 *galima skalbti rankomis*	 *negalima gręžti*
 *negalima skalbti*	 *galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 110 °C*
 *galima balinti*	 *galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 150 °C*
 *negalima balinti*	 *galima lyginti, lygintuvo pagrindo temperatūra ne aukštesnė nei 200 °C*
 *galima džiovinti džiovyklėje*	 *negalima lyginti*
 *negalima džiovinti džiovyklėje*	

SĖDMAIŠIŲ PRIEŽIŪRA

- Sėdmaišių užvalkalą reikia valyti atsižvelgiant i tai iš ko jis pagamintas.
- Jei sėdmaišis pagamintas iš audinio, valant reikia vadovautis audiniams skirtomis instrukcijomis 17 psl.
- Jei sėdmaišis pagamintas iš natūralios odos, reikia vadovautis odai skirtomis valymo instrukcijomis 10 psl.
- Sėdmaišyje esantys polesterio kamuoliukai ilgainiui praranda atsparumą suspaudimui, netenka formos, subliukšta. Sėdmaišį galima papildyti polesterio kamuoliukais, ši paslauga mokama, net garantiniu laikotarpiu, nes polesterio kamuoliukų susidėvėjimas – natūralus reiškinys.

ŠIUŽINIO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA, REKOMENDACIJOS IR TAISYKLĖS

- Nenukirpkit čiužinio informacinių etikečių – jų gali prireikti ateityje
- Gaminiai nėra dvipusiai, svarbu juos patiesti tinkamapuse.
- Po čiužinio ar antčiužinio transportavimo mažesnėje negu +5 ^{O}C temperatūroje, neišpakuokite jo iš karto, o leiskite jam prisitaikyti prie kambario temperatūros.
- Dėl temperatūros pokyčių čiužiniai ir antčiužiniai gali susitraukti, atsistato maždaug per 10 dienų.
- Skalbkite čiužinio užvalkalą vandenyje, kurio temperatūra neviršija30^{0}C.
- Čiužinio užvalkalą valykite reguliariai, neleiskite įsisenėti prakaito dėmėms.
- Taip pat dėmėms ant čiužinio valyti, galima naudoti audinių valiklius, tokius kaip – Leather Master „Textile cleaner".
- Patariame, kartais keičiant patalynę, išvalyti čiužinį nuo dulkių - dulkių siurbliu.
- Reguliariai vėdinkite čiužinį, susikaupusi drėgmė yra puiki terpė pelėsiui porolone plisti.
- Drėgnas valymas nerekomenduojamas - nes porolonas sugeria drėgmę, gali rastis nemalonus kvapas ar net pelėsis.
- Tam, kad čiužinyje nesusidarytų gilių įdubimų, rekomenduojama kas kiek laiko juos apsukti (tačiau ne apversti).
- Dėkite čiužinius ant medinių grotelių (rekomenduojamas atstumas tarp grotelių – 3-5 cm). Taip užtikrinsite oro pralaidumą bei nepažeisite čiužinio konstrukcijos. Nevėdinamas čiužinys gali supelyti, todėl nerekomenduojame dėti čiužinio ant ištisinio pagrindo – tokiam čiužiniui garantija nebūtų taikoma.
- Draudžiama šokinėti ant spyruoklinių čiužinių, nes taip galima pažeisti spyruoklių sistemą.
- Spyruoklinius čiužinius reikia laikyti tiesius, nelankstyti tiek naudojantis, tiek pervežant, kad nepažeistumėte spyruoklių sistemos.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių, didelė temperatūra gali pakenkti čiužiniams ir antčiužiniams, jie gali sutrupėti.

KORPUSINIAI BALDAI

- Norėdami perstatyti baldus – juos perkelkite, perneškite. Nestumkite ir netraukite. Prieš perstatydami baldus, išimkite iš jų visus daiktus.
- Didelius baldus patartina tvirtinti prie sienos. Taip sumažėtų tikimybė, kad dėl netolygiai paskirstyto svorio, jie kris.
- Ant baldo durų nekabinkite papildomų daiktų (rūbų ir pan.)
- Nerekomenduojama statyti baldų ten, kur nuolat būna tiesioginiai saulės spinduliai. Tai neigiamai veikia baldus, jie gali išblukti.
- Skirtingu metu keičiant baldo dalis (garantiniu ar negarantiniu laikotarpiu) jų atspalvis gali skirtis.
- Visada uždarykite baldo stalčius ar duris. Taip jie nesideformuos.
- Jei baldų lankstai yra ne vienodame lygyje, netinkamai varstosi durelės, ar stalčius blogai juda bėgeliuose, pirmiausia patikrinkite ar baldas stovi lygiagrečiai grindims. Prireikus koreguokite baldo padėtį, durelių lankstus ar stalčiaus bėgelius.
- Nestatykite ant baldų įkaitusių daiktų, tokių, kaip puodas ar lygintuvas. Tai gali pažeisti baldo paviršių. Naudokite karštų indų padėkliukus.
- Nestatykite kavos aparato ar virdulio po pakabinamomis spintelėmis / lentynomis. Garai ir aukšta temperatūra gali pažeisti baldo paviršių, gadinti baldą.
- Dėmes ar išsiliejusius skysčius valykite iš karto. Naudokite tik kokybiškas valymo priemones, ir kruopščiai laikykitės gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
- Valykite drėgna šluoste. Skysčius sugerkite popieriniu rankšluosčiu, ar nespalvota šluoste. Laiku neišvalius išlieto skysčio ar atsiradusios dėmės, ant baldo gali likti žymės.
- Saugokite baldus nuo vandens. Per plokštės briaunas vanduo gali prasiskverbti į plokštės vidų, ji gali išbrinkti, deformuotis.

DĖMESIO!

Jokiais būdais negalima laipioti ant baldų stalčių, lentynų ar durų. Baldai gali virsti, galima stipriai susižaloti.

MEDINIAI PAVIRŠIAI

- Mediniai paviršiai – jautrūs drėgmei, nuo didelės drėgmės medis gali deformuotis.
- Išsiliejus skysčiams, stenkitės neleisti jiems įsigerti į medienos paviršių, kuo greičiau išvalykite popieriniu rankšluosčiu ar nespalvoto audinio šluoste, kempine.
- Susigėręs į paviršių skysčiai gali pakeisti medienosspalvą.
- Dėmes valykite nedelsiant, kad neįsigertų.
- Medienos paviršių pažeisite irmechaniniais veiksmais, tokiais kaip pjaustymas, braižymas.
- Nedėkite karštų daiktų ant medinių paviršių, naudokite tam skirtus padėkliukus.
- Valykite drėgnu minkštu skudurėliu, bet nenaudokite per daug vandens, kad nepažeistumėte medienos.
- Nenaudokite valiklių su citrinos aliejumi, siliciu ar amoniaku. Tai gali pažeisti paviršių, sumažinti jo atsparumą.

ALIEJUOTI MEDINIAI PAVIRŠIAI

- Nevalykite paviršių su valikliais, kuriuose yra alkoholio, chloro ar amoniako. Valykite vandeniu sudrėkinta šluoste. Jei naudojate specialias priemones, atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytas valymo instrukcijas ir jų laikykitės.
- Aliejuotus paviršius lengva mechaniškai pažeisti. Nedėkite aštrių daiktų ar keramikinių indų tiesiai ant stalviršio. Naudokite paviršiaus nebraižantį pagrindą, kaip staltiesę, veltinį paduką arpan.
- Valydami, stipriai nešveiskite, kad nepažeistumėte paviršiaus.
- Reguliariai atnaujinkite paviršių, kad šis išlaikytų savo estetines ir funkcines savybes.

Atnaujinkite intensyviai naudojamus paviršius kartą per pusmetį. Jei Medienos paviršius švarus ir nepažeistas, užteks nualiejuoti aliejumi sudrėkintu skududėliu. Šiurkščius ar išteptus paviršius prieš aliejuojant nušlifuokite smulkiu, švelniu šlifavimo popieriumi (popieriaus grūdėtumas >400), stipriai nespauskite. Naudokite medienai, baldams skirtą aliejų. Aliejuoti baldą, tolygiai braukiat aliejuotą skudurėlį medžio tekstūros kryptimi. Po 20 min. nuvalyti perteklių. Po 24 val. baldas bus išdžiuvęs, atrodys kaip naujas.

LAKUOTI PAVIRŠIAI

- Lakuoti paviršiai atsparesni dėvėjimuisi ir mechaniniams pažeidimams, ar aukštoms temperatūroms. Tačiau, juos taip pat reikia kruopščiai prižiūrėti.
- Atsiradusias dėmes valyti nedelsiant. Jei naudojate specialias valymo priemones, atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytas valymo instrukcijas ir jų laikykitės. Nepilkite valiklio tiesiai ant valomo paviršiaus - valykite valikliu sudrėkintu skudurėliu.
- Valydami, stipriai nešveiskite, kad nepažeistumėte paviršiaus.

PAVIRŠIAI IŠ LAMINUOTOS MEDŽIO DROŽLIŲ PLOKŠTĖS

Šiems paviršiams, neigiamą poveikį daro vanduo. Išpiltus skysčius būtina nedelsiant sugerti popieriniu rankšluosčiu, nespalvotu audiniu ar kempine, ypatingą dėmesį skiriant briaunoms ir sujungimams. Per plokštės briaunas vanduo gali prasiskverbti į plokštės vidų, ji gali išbrinkti, deformuotis. Laiku neišvalius išlieto skysčio ar atsiradusios dėmės, ant baldo gali likti žymės.
Laminuotų drožlių plokštės paviršius valykite drėgna šluoste.

METALINIAI PAVIRŠIAI

- Valydami metalinius paviršius nenaudokite abrazyvinių priemonių.
- Chromuotiems ir nerūdijančio plieno paviršiams naudokite tik specialiai šiems paviršiams pritaikytas priemones.
- Ilgai laikomi drėgnoje aplinkoje metaliniai paviršiai gali būti veikiami korozijos.
- Nelaikykite kambario baldų lauke.

GRŪDINTO STIKLO PAVIRŠIAI

- Grūdintas stiklas saugus ir nereikalauja daug priežiūros.
- Valykite drėgna šluoste ar specialiomis stiklui skirtomis priemonėmis.
- Aštrūs daiktai, taip pat keramikiniai puodeliai ar lėkštės, gali subraižyti paviršių. Naudokite paminkštinimus, veltinius padukus ar pan.